BOSCH

Invented for life

輸入販売元　**株式会社G-Place**

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町3-26　浜町京都ビル3F

TEL：03-3663-8745　FAX：03-3639-8744

製品の詳しい情報はこちら

https://www.club-bs.jp

ユーザーボイスや活用方法をご紹介！ぜひご覧ください。

Webマガジン E-ZINE

Club Bs公式 Instagram

BOSCH

Invented for life

取り付け設置ガイド・図面データはWebサイトよりダウンロードください。

https://www.club-bs.jp/support/dishwasher/download/

●このカタログの記載内容は2024年10月時点のものです。●製品価格には配送設置費用等は含まれておりません。●本カタログ掲載の画像は、一部日本仕様のモデルと異なる場合があり、イメージ画像も含まれます。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なる場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。販売店でお分かりにならない時は、株式会社G-Placeまでお問い合わせください。

202410

Bosch Built-in Appliances

ボッシュ ビルトイン食器洗い機 / IH クッキングヒーター カタログ

Living with Bosch

Boschは、他にない優れたテクノロジーを活かした質の高い製品開発を通じて、
人々の暮らしをより良くし、楽しみながら満足できるものにすることに情熱を注いでいます。
これらの製品は、使う人のことを最優先に考えて開発されており、
使うだけで地球に優しく、これからの私たちの暮らしにふさわしいものです。

Boschは、頼れる暮らしのパートナー、「Your Helping Friend」として
3つの約束をいたします。

Perfect result	Surprisingly simple	Perceivable quality
満足のいく仕上がり	とっても簡単で使いやすい	実感できる品質

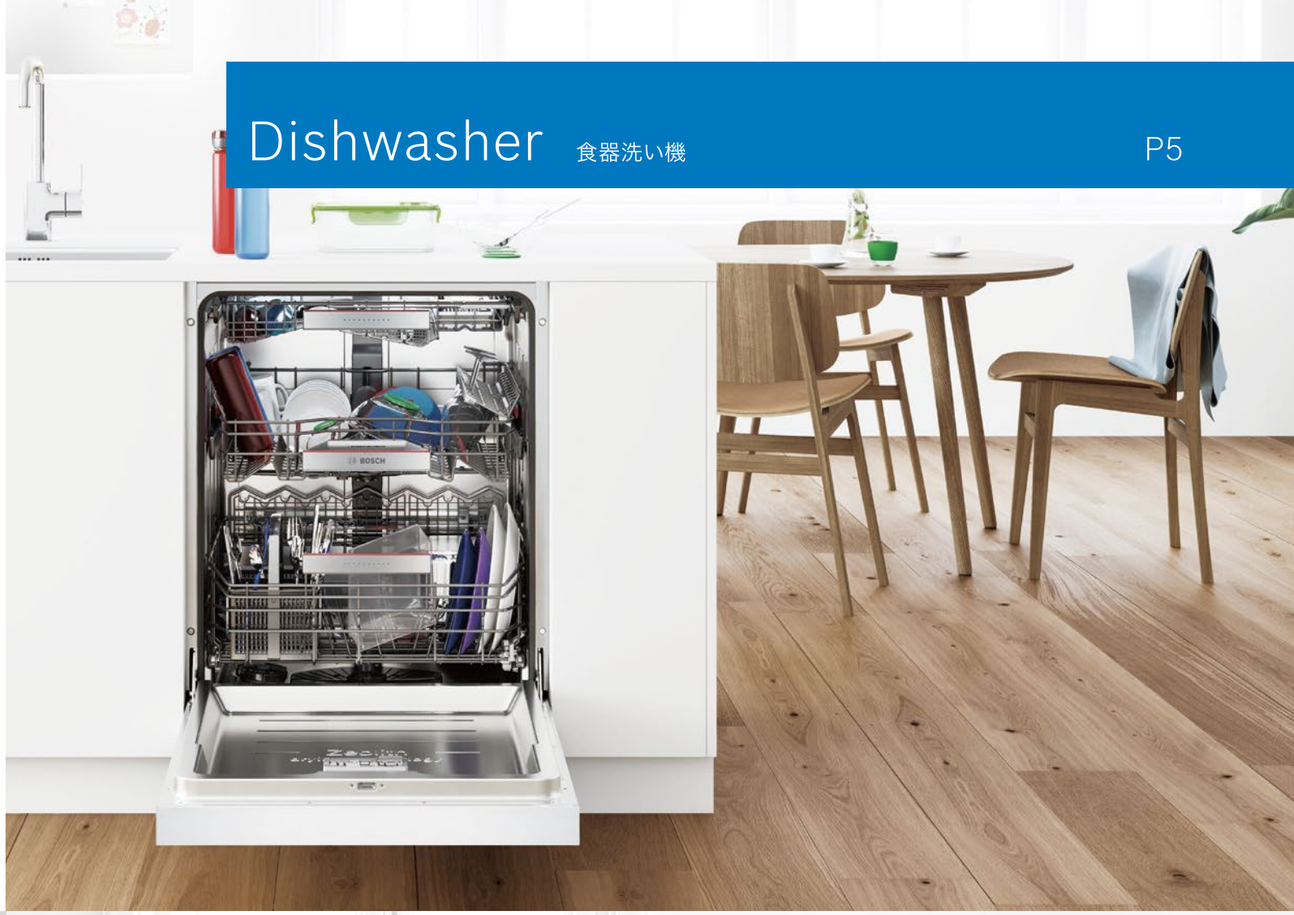

Dishwasher 食器洗い機 P5

Induction hob IHクッキングヒーター P31

ビルトイン家電 ヨーロッパナンバーワン
世界中で愛され続けるブランドです

ボッシュ・グループの始まりは、今から約130年前までさかのぼります。1886年にロバート・ボッシュが「精密機械と電気技術作業場」を開設した時の従業員数はわずか2名でしたが、1987年に完成した「マグネトー式高圧点火装置」が信頼性の高い唯一の自動車用システムとして評価され、大成功を収めました。以来、世界のトップクラスの自動車機器サプライヤーとして成長を続けてきたボッシュは、1933年には家電市場に進出。現在ではヨーロッパでの大型家電売上No.1となり、世界47カ国で愛される家電メーカーの地位を築いています。

※ ユーロモニター調査 2023年販売実績に基づく

130年以上前からBoschは
「使って頂く皆さまからの信頼」を
第一に製品開発を行っています

『信頼を失うくらいなら、むしろお金を失った方がよい。』
私はいつもこの原則に従って行動してきました。
自分が約束したことを必ず守ること、
製品の価値によって得た信用、そして私の言葉に対する信頼は、
私にとって目先の利益よりも常に優先されるべきものです。

Robert Bosch, 1921
ロバート・ボッシュ

※ 写真はイメージです。海外仕様のモデル、国内で販売していない製品がございます。

Dishwasher 食器洗い機

The World's No.1 dishwasher

大切な時間は、No.1のボッシュがつくる

ボッシュの食器洗い機なら、あなたの生活を変えられるかもしれません。
家族や友人との、自分だけの大切な時間が生まれる喜びを感じてください。
ボッシュはあなたの暮らしのパートナーとして、
心に豊かさをもたらす新しい日常を提案します。

WORLD'S No1 BRAND dishwashers*

※ ユーロモニター調査 2023年販売実績に基づく

一度で、すべて洗える

食器も調理器具も一度に洗い上げる大容量設計で、家族や友人との食事後もスムーズに対応。時間と手間を大幅に節約し、より多くの時間を生み出します。

食後の食器？ そのまま入れるだけ

ボッシュの食器洗い機は予洗いが不要。食器をそのまま入れるだけで、しつこい汚れもすっきり落とします。使いやすさと新しい家事動線が、毎日の生活を快適にします。

やさしく包み込む、乾燥技術

ボッシュの食器洗い機は、食器を優しく抱きしめるように乾燥させます。天然の鉱物と自然の力で一つ一つを丁寧に仕上げることで大切な食器を長く楽しめる暮らしを提供します。

未来を見据えた、節水性能

ボッシュの食器洗い機は、先進の節水技術で水を大切に使います。地球に優しい選択をしながら、家計にも優しい。持続可能な未来を支えるこの機能が、あなたの毎日をより価値あるものにします。

タイムレスなデザイン

モダンでシンプルなデザインは、どんなキッチンにも美しく調和します。スタイルと機能性を兼ね備えたボッシュの食器洗い機は、あなたのキッチンでの時間を心地よいものにします。

Perfect Dry

乾燥を、スマートにこなす

サステナビリティを追求し続けてきたBoschだから生み出すことができた
独自のテクノロジーで、効率的かつ環境に優しい乾燥を実現しています。

Zeolith® Drying

機能説明動画

電力を使わない
独自の乾燥方式※「ゼオライト・ドライ」

湿気を吸着すると熱を発生する特性を持つ鉱物、ゼオライト。洗浄時は庫内温度を高め、乾燥時は食器や庫内から放出される湿気を吸収して食器を素早く乾かします。ゼオライトは交換や補充の必要がなく、いつまでも美しい仕上がりを保ちます。

※特許番号　CN101657139B, DE502008001337D1, EP2146616B1, US8353991, US8691026

熱風が直接当たらないので、食器へのダメージを軽減できます

天然鉱物 ゼオライト
庫内右奥底面の
タンク内に収納

吸気口から庫内の
蒸気を吸気

ゼオライトが
蒸気を吸湿し、
熱に変換（発熱）

吸湿　発熱

タンクから放熱し
庫内に戻り、乾燥を促進

Heat Exchanger

余熱で給水を温める
「ヒートエクスチェンジャー」

庫内の熱を貯水タンクに伝えて洗浄水を予め温める「ヒートエクスチェンジャー」機能。
食器やガラスの急激な温度変化を抑制し、損傷を防ぎます。

さらに、運転終了間際に貯水を行い、庫内左側面を冷やすことで蒸気を結露に
変換し、水滴が食器につくのを防ぎます。



Flexibility

積み上げてきた、柔軟性

長年利便性を追求してきた、緻密に計算された庫内デザインが、
多様な食器や調理器具、カトラリーのセッティングを可能にしました。

食器の形状に合わせて可変できるバスケット

ワイングラスホルダー

ステムをしっかりキャッチしてくれる
ワイングラスホルダー。

可変バスケット

仕切りピンを倒せば調理器具がセットしやすい形状にワンステップで
簡単に可変できるトレー。

高さ調節で
レイアウト自由自在

上段のバスケットは食器の高さに合わせて
調節可能。様々な高さの食器を組み合わせ
収納することができます。



60cmモデル
2段階で調整可能
高低差：2.5cm

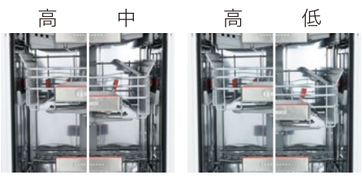

45cmモデル
3段階で調整可能
高低差：5cm

安全ストッパーで
引き出し過ぎを防止

バスケット/トレイの脱輪を防ぎ、
スムーズな出し入れができます。

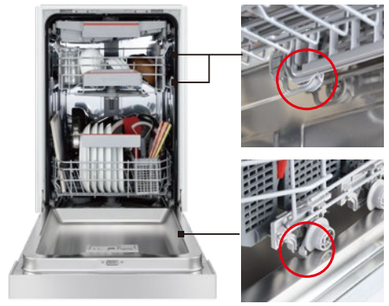

【食器洗い機に適さない食器の種類】
・本漆、金彩・銀彩、蒔絵、螺鈿、貫入、金継ぎなどを施した工芸品　・クリスタルグラス、カットグラス、認証マークがない強化ガラス　・無垢の木製品や竹製品
・耐熱表示がないプラスチック　・銅、スズ、真鍮、アルミ、銀

Programme & Options

洗浄プログラム&オプション機能

洗浄プログラム

エコ50℃

水や電力の使用を抑える省エネ洗浄を行います。

パワフル70℃

汚れのひどい食器や鍋などの洗浄におすすめです。

オート45~65℃ / オート65~75℃

オート65~75℃はSPI6ZMS016のみ

汚れ具合をセンサーで感知し、水温や水量を自動で調整します。

エクスプレス65℃

軽い汚れの食器などを短時間で洗浄します。

このコースは予洗いがありません。

クイック45℃ SPI6ZMS016のみ

軽い汚れの食器などを短時間で洗浄します。

このコースは予洗いと乾燥がありません。

グラス40℃

薄いワイングラスや高温に弱いプラスチックの洗浄に適しています。

予洗い

常温水ですすぎのみを行います。

このコースは予洗いのみです。洗剤、リンスは使いません。

試験による除菌効果が実証されています。

ボッシュ食器洗い機の洗浄コース*はウイルスを99.99%、細菌を99.99999%除去できることが試験により実証されています。

*洗浄コースとはパワフル70℃を指します

** Integrative Hygiene and Virology in Germanyの試験結果に基づく

オプション機能 ※オプション機能は機種によって異なります。

高速洗浄モード

運転時間を約20~66%※短縮します。

※洗浄コースにより異なります。

ハーフロードモード SPI6ZMS016のみ

少量で軽い汚れの食器などを水と電力の使用を抑えて洗浄します。

高温除菌モード

約70℃の高温水で仕上げのすすぎを行い、除菌効果を高めます。

高温乾燥モード

すすぎ温度と乾燥時間を増やして乾燥を促します。

タイマー

設定したプログラムを好きな時間に開始することができます。(1時間単位。24時間まで)

マシンケア

庫内のクリーニングができます。

Comfortable & Safety

快適性と安心に使うための機能

快適に使い続けるために

運転音

42dB

高い静音性

200Vクラスのビルトインタイプとしてトップクラスの静音性を実現。42dBの運転音は図書館と同レベル※。振動もほとんどありません。

※全国環境研協議会 騒音小委員会報告資料に基づく



フィルタークリーニングアシスト 幅45cmモデルのみ

洗浄時に水を排出し、水流をフィルターに当てて汚れの付着を抑えます。

ワンタッチ三層フィルター

簡単に分解できるフィルターだからお手入れも簡単にできます。

安心を支える機能

アクアストップ

使用中に漏水が発生した場合、速やかに水の供給を遮断。ホースが二重構造になっているので水が漏れる心配はありません。

ボタンロック

ワンボタンでパネルボタンのロックを行うことができ、運転中の誤操作を防ぎます。

オートポーズ

万が一運転中にドアを開けてしまった場合でも自動で運転が停止します。

Choose Your Best Dishwasher

機種別比較

あなたにベストな
食器洗い機が
きっと見つかります

	幅60cmモデル **SMI4ZDS016**	幅60cmモデル **SMV4ZDX016**	幅45cmモデル **SPI6ZMS016**	幅45cmモデル **SPV6ZMX016**	幅45cmモデル **SPI4HMS016**
サイズ 設置に必要な開口寸法					
	幅 600mm 奥行き 573mm以上 高さ 815～875mm	幅 600mm 奥行き 550mm以上 高さ 815～875mm	幅 450mm 奥行き 573mm以上 高さ 815～875mm	幅 450mm 奥行き 550mm以上 高さ 815～875mm	幅 450mm 奥行き 573mm以上 高さ 815～875mm
容量	1回で洗える食器点数 84点	1回で洗える食器点数 84点	1回で洗える食器点数 62点	1回で洗える食器点数 62点	1回で洗える食器点数 62点
	例：家族4人1日分の使用食器+調理器具	例：家族4人1日分の使用食器+調理器具	例：家族4人1食分の使用食器+調理器具	例：家族4人1食分の使用食器+調理器具	例：家族4人1食分の使用食器+調理器具
パネルデザイン					
	コントロールパネルが見える プッシュボタン式・LED 液晶付きパネル	コントロールパネルが隠れる プッシュボタン式・LED 液晶付きパネル	コントロールパネルが見える タッチパネル式・LED 液晶付きパネル	コントロールパネルが隠れる タッチパネル式・LED 液晶付きパネル	コントロールパネルが見える プッシュボタン式・LED 液晶付きパネル
		運転状況を足下に投影してお知らせするタイムライト		運転状況を足下に投影してお知らせするタイムライト	
乾燥方式	ゼオライト乾燥	ゼオライト乾燥	ゼオライト乾燥	ゼオライト乾燥	余熱乾燥

※日本電機工業会（JEMA）「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。1人分の食器点数と食器類は次の通り。
基本4点（大皿、茶碗、汁椀、湯のみ）+2点（中鉢、中皿）+小物（箸、スプーン、ナイフ、フォーク）。追加点数は次の通り。幅60cmタイプ：12点（小鉢）/幅45cmタイプ:14点（湯のみ6点+小皿8点）

60cm Dishwashers

ゼオライトシリーズ幅60cmモデル

SMI4ZDS016

ドア面材取付タイプ

¥398,000（税別） / ¥437,800（税込）

SMV4ZDX016

フルドア面材取付タイプ

¥398,000（税別） / ¥437,800（税込）

庫内空間&収納力

1回の洗浄食器点数

84点

SMI4ZDS016

SMV4ZDX016

ワイヤートレイ



上段バスケット

下段バスケット

例：家族4人**1日分**の使用食器+調理器具

お玉	1	湯呑み	2	まな板	1
フライ返し（シリコン）	1	グラス	2	鍋（20cm）	1
フライ返し	1	ティーカップ	2	フライパン（24cm）	1
スパチュラ	1	ワイングラス	2	ボウル（22cm）	1
トング	1	茶碗	4	ザル（22.5cm）	1
しゃもじ	1	汁椀	4	ボウル（16cm）	1
カップソーサー	2	小皿	8	ティースプーン	2
ミニボウル	2	中鉢	2	デザートフォーク	2
菜箸	1	箸	8	大皿	8
包丁	2	ナイフ	4	バット	1
料理バサミ	1	フォーク	4	フライパン（深16cm）	1
急須蓋	1	スプーン	4		

※日本電機工業会（JEMA）「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。1人分の食器点数と食器類は次の通り。
基本4点（大皿、茶碗、汁椀、湯のみ）+2点（中鉢、中皿）+小物（箸、スプーン、ナイフ、フォーク）。追加点数は次の通り。14点（湯のみ6点+小皿8点）

ゼオライトシリーズ幅60cmモデル

SMI4ZDS016

ゼオライト・ドライ

コントロールパネルが見える位置に
あるから常に表示がわかる正面パネルモデル

型式	SD6PW9B
品番	SMI4ZDS016
価格	398,000円（税別） 437,800円（税込）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	ドア面材取付専用
操作パネル位置	正面
運転音	42dB
バスケット（3段）	ワイヤートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	12人分
食器点数	84点

※ドア面材、巾木は付属しておりません。

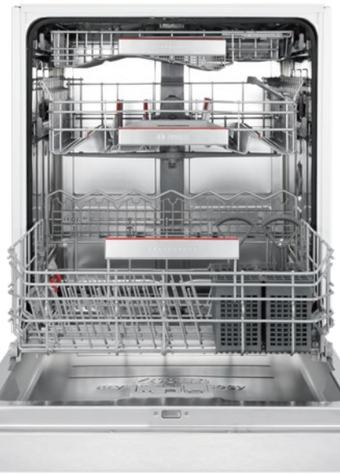

プッシュボタン式・LED 液晶付き コントロールパネル

ドア面材のご用意が必要な製品です

こちらの製品にはドア面材は付属しません。
食器洗い機用のドア面材をご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店、または購入店へご依頼いただくか、当社より販売している別売の専用ドア面材を食器洗い機本体とともにご注文いただき、設置工事の際に必ずドア面材を取り付けてご使用ください。

洗浄コース

コース	使用水量（単位：ℓ）	使用電力量（単位：kWh）	運転時間（単位：分）
エコ50℃	9.5	0.9	235
オート45~65℃	7-15.5	0.68-1.3	105-165
パワフル70℃	10.5-13.3	1.13-1.2	150-155
エクスプレス65℃	10.2	1.25	70
グラス40℃	11.1-13.7	0.72-0.75	105-110
予洗い	4	0.05	15

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

開口寸法図

設置に必要な開口寸法について



幅	600mm
奥行き	573mm以上
高さ	815～875mm

ゼオライトシリーズ幅60cmモデル

SMV4ZDX016

ゼオライト・ドライ

キッチンパネルでおおうことでより
統一感を出すことができるフルドアモデル

型式	SD6PW9B
品番	SMV4ZDX016
価格	398,000円（税別） 437,800円（税込）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	フルドア面材取付専用
操作パネル位置	天面
運転音	42dB
バスケット（3段）	ワイヤートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	12人分
食器点数	84点

※ドア面材、巾木、ハンドルは付属しておりません。

タイムライト
運転状況を足下のライトでお知らせ

プッシュボタン式・LED 液晶付き コントロールパネル

ドア面材・ハンドルのご用意が必要な製品です

こちらの製品にはドア面材は付属しません。
食器洗い機用のドア面材・ハンドルをご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店、または購入店へご依頼いただくか、当社より販売している別売の専用ドア面材を食器洗い機本体とともにご注文いただき、設置工事の際に必ずドア面材を取り付けてご使用ください。

洗浄コース

コース	使用水量（単位：ℓ）	使用電力量（単位：kWh）	運転時間（単位：分）
エコ50℃	9.5	0.9	235
オート45~65℃	7-15.5	0.68-1.3	105-165
パワフル70℃	10.5-13.3	1.13-1.2	150-155
エクスプレス65℃	10.2	1.25	70
グラス40℃	11.1-13.7	0.72-0.75	105-110
予洗い	4	0.05	15

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

開口寸法図

設置に必要な開口寸法について



幅	600mm
奥行き	550mm以上
高さ	815～875mm

45cm Dishwashers

ゼオライトシリーズ/スタンダードシリーズ幅45cmモデル

SPI6ZMS016
ドア面材取付タイプ
¥350,000(税別) / ¥385,000(税込)

SPV6ZMX016
フルドア面材取付タイプ
¥365,000(税別) / ¥401,500(税込)

SPI4HMS016
ドア面材取付タイプ
¥265,000(税別) / ¥291,500(税込)

庫内空間&収納力

1回の洗浄食器点数

62点

SPI6ZMS016

SPV6ZMX016

SPI4HMS016

カトラリートレイ
(左:SPI6ZMS016/SPV6ZMX016/右:SPI4HMS016)

上段バスケット

下段バスケット

例:家族4人**1食分**の使用食器+調理器具

フォーク	6	小鉢	4	ザル(22.5cm)	1
ナイフ	4	グラス	4	お玉	1
スプーン大	2	ティーカップ	2	スパチュラ	1
スプーン小	2	小皿	4	しゃもじ	1
デザートフォーク	2	小皿(柄)	4	まな板	1
トング	1	大皿	4		
菜箸	1	中皿	2		
包丁	1	フライパン(24cm)	1		
料理バサミ	1	鍋(20cm)	1		
フライ返し(ステン)	1	鍋蓋	1		
汁椀	4	箸	4		
茶碗	4	ボウル(22cm)	1		

※日本電機工業会(JEMA)「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。1人分の食器点数と食器類は次の通り。
基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯のみ)+2点(中鉢、中皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通り。14点(湯のみ6点+小皿8点)

ゼオライトシリーズ幅45cmモデル

SPI6ZMS016

ゼオライト・ドライ

コントロールパネルが見える位置に
あるから常に表示がわかる正面パネルモデル

型式	SL4PW9B
品番	SPI6ZMS016
価格	350,000円（税別） 385,000円（税込）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	ドア面材取付専用
操作パネル位置	正面
運転音	44dB
バスケット（3段）	カトラリートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	8人分
食器点数	62点

※ドア面材、巾木は付属しておりません。

ダブルスプレーアーム

洗浄コース

コース	使用水量（単位：ℓ）	使用電力量（単位：kWh）	運転時間（単位：分）
エコ50℃	9.5	0.7	210
オート65~75℃	10.5-13	0.9-1.05	125-155
オート45~65℃	7-15	0.6-1.1	100-165
パワフル70℃	10.5-13	1-1.1	150-155
エクスプレス65℃	9.5	1.1	70
クイック45℃	10	0.65	35
グラス40℃	10.8-13.4	0.6-0.62	95-100
予洗い	4	0.05	15

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

タッチパネル式・LED 液晶付き コントロールパネル

開口寸法図

設置に必要な開口寸法について



幅	450mm
奥行き	573mm以上
高さ	815〜875mm

ドア面材のご用意が必要な製品です

こちらの製品にはドア面材は付属しません。
食器洗い機用のドア面材をご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店、または購入店へご依頼いただくか、当社より販売している別売の専用ドア面材を食器洗い機本体とともにご注文いただき、設置工事の際に必ずドア面材を取り付けてご使用ください。

ゼオライトシリーズ幅45cmモデル

SPV6ZMX016

ゼオライト・ドライ

キッチンパネルでおおうことでより
統一感を出すことができるフルドアモデル

型式	SL4PW9B
品番	SPV6ZMX016
価格	365,000円（税別） 401,500円（税込）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	フルドア面材取付専用
操作パネル位置	天面
運転音	44dB
バスケット（3段）	カトラリートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	8人分
食器点数	62点

※ドア面材、巾木、ハンドルは付属しておりません。

ダブルスプレーアーム



タイムライト
運転状況を足下のライトでお知らせ

洗浄コース

コース	使用水量（単位：ℓ）	使用電力量（単位：kWh）	運転時間（単位：分）
エコ50℃	9.5	0.7	210
オート45~65℃	7-15	0.6-1.1	100-165
パワフル70℃	10.5-13	1-1.1	150-155
エクスプレス65℃	9.5	1.1	70
グラス40℃	10.8-13.4	0.6-0.62	95-100
予洗い	4	0.05	15

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

タッチパネル式・LED 液晶付き コントロールパネル

開口寸法図

設置に必要な開口寸法について



幅	450mm
奥行き	550mm以上
高さ	815〜875mm

ドア面材・ハンドルのご用意が必要な製品です

こちらの製品にはドア面材は付属しません。
食器洗い機用のドア面材・ハンドルをご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店、または購入店へご依頼いただくか、当社より販売している別売の専用ドア面材を食器洗い機本体とともにご注文いただき、設置工事の際に必ずドア面材を取り付けてご使用ください。

スタンダードシリーズ幅45cmモデル

SPI4HMS016

余熱乾燥

余熱乾燥方式を搭載した
Boschのスタンダードシリーズ

型式	SL4PW9B
品番	SPI4HMS016
価格	265,000円（税別）
	291,500円（税込）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	ドア面材取付専用
操作パネル位置	正面
運転音	44dB
バスケット（3段）	カトラリートレイ/
	上段バスケット/
	下段バスケット
洗浄容量	8人分
食器点数	62点

洗浄コース

コース	使用水量（単位：ℓ）	使用電力量（単位：kWh）	運転時間（単位：分）
エコ50℃	9.5	0.75	220
オート45~65℃	7.1-14.4	0.67-1.1	105-165
パワフル70℃	10.3-12.9	1.11-1.14	125-135
エクスプレス65℃	10.1	1.1	70
グラス40℃	10.6-13.2	0.63-0.65	100-105
予洗い	4	0.05	15

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

開口寸法図

設置に必要な開口寸法について



幅	450mm
奥行き	573mm以上
高さ	815～875mm

※ドア面材、巾木は付属しておりません。

ダブルスプレーアーム

プッシュボタン式・LED 液晶付き コントロールパネル

ドア面材のご用意が必要な製品です

こちらの製品にはドア面材は付属しません。
食器洗い機用のドア面材をご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店、または購入店へご依頼いただくか、当社より販売している別売の専用ドア面材を食器洗い機本体とともにご注文いただき、設置工事の際に必ずドア面材を取り付けてご使用ください。

スタンダードシリーズ幅45cmモデル

SPI4HMS016 -SS / -BK / -WH

余熱乾燥

スタンダードシリーズSPI4HMS016に
ドア面材と巾木をセットにしたモデル

型式		SL4PW9B
品番		SPI4HMS016 / -SS / -BK / -WH
価格	(SS)	285,000円（税別）
		313,500円（税込）
	(BK/WH)	277,000円（税別）
		304,700円（税込）
設置方法		ビルトイン
操作パネル位置		正面
運転音		44dB
バスケット（3段）		カトラリートレイ/
		上段バスケット/
		下段バスケット
洗浄容量		8人分
食器点数		62点

洗浄コース

コース	使用水量（単位：ℓ）	使用電力量（単位：kWh）	運転時間（単位：分）
エコ50℃	9.5	0.75	220
オート45~65℃	7.1-14.4	0.67-1.1	105-165
パワフル70℃	10.3-12.9	1.11-1.14	125-135
エクスプレス65℃	10.1	1.1	70
グラス40℃	10.6-13.2	0.63-0.65	100-105
予洗い	4	0.05	15

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

開口寸法図

設置に必要な開口寸法について



幅	450mm
奥行き	573mm以上
高さ	815～875mm

(SS)

(BK)

(WH)

ダブルスプレーアーム

プッシュボタン式・LED 液晶付き コントロールパネル

Accessories

アクセサリー

標準セット

カトラリーバスケット

カトラリーがまとめて洗浄できるバスケット

小物用クリップ

水圧によりバスケット内で動いてしまう食器を固定するクリップ

ボトルホルダー

深いグラスも安心して設置できる専用のホルダーです
着脱も簡単

幅60cm 2個
（ジョイント可能）

幅45cm 1個

箸バスケット

日本の食卓に欠かせないお箸は専用のバスケットで

ベイキングトレイスプレーヘッド

大きな調理器具を洗浄する際に、
上部バスケットを外して使用します

モデル別 標準セット確認表

	カトラリーバスケット	ボトルホルダー	小物用クリップ	ベイキングトレイスプレーヘッド	箸バスケット
SMI4ZDS016 SMV4ZDX016	●	●	●	●	●（2個）
SPI6ZMS016 SPV6ZMX016	●	●	●	●	●（1個）
SPI4HMS016 ／ドア面材付きタイプ	-	-	-	-	●（1個）

取付パーツ

給水ホース　長さ約2.2m
排水ホース　長さ約1.9m

延長ホース

10,100円（税別） / 11,110円（税込）

天板取付用固定金具 幅60cm用

対象モデル：SMI4ZDS016/SMV4ZDX016

4,600円（税別） / 5,060円（税込）

天板取付用固定金具 幅45cm用

対象モデル：SPI6ZMS016/SPV6ZMX016/SPI4HMS016

4,600円（税別） / 5,060円（税込）

排水チーズ

4,000円（税別） / 4,400円（税込）

アクセサリーは公式オンラインストアでも
ご購入いただけます。

https://www.club-bs.jp/shopping/

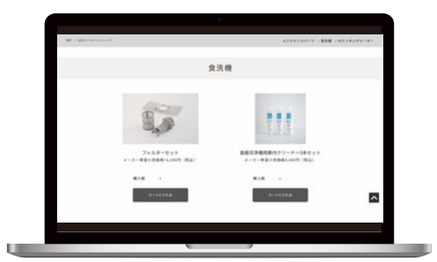

Door Installation

専用ドア面材

様々なタイプのキッチンにマッチする美しい仕上がりの面材と巾木です。

面材＋巾木セットはセット品のみの販売となります。

幅60cmモデル用

面材取り付けイメージ

SMI4ZDS016

面材
ステンレス【HL仕上】
幅594mm×高さ590mm×厚さ18.5mm

巾木
ステンレス【HL仕上】
幅594mm×高さ75mm×厚さ18.5mm

黒ポリ【黒ツヤ消し】
幅594mm×高さ75mm×厚さ18mm

セット価格
面材＋ステンレス巾木セット：**36,000円（税別） / 39,600円（税込）**
面材＋黒ポリ巾木セット：**33,000円（税別） / 36,300円（税込）**

面材取り付けイメージ

SMV4ZDX016

面材（ステンレスハンドル付）
ステンレス【HL仕上】
幅594mm×高さ704mm×厚さ18.5mm

ハンドル
幅412mm×高さ22mm×奥行き37mm
ハンドル厚さ12mm

巾木
ステンレス【HL仕上】
幅594mm×高さ75mm×厚さ18.5mm

黒ポリ【黒ツヤ消し】
幅594mm×高さ75mm×厚さ18mm

セット価格
面材＋ステンレス巾木セット：**42,000円（税別） / 46,200円（税込）**
面材＋黒ポリ巾木セット：**39,000円（税別） / 42,900円（税込）**

面材取り付けイメージ

幅45cmモデル用

面材取り付けイメージ（ステンレス）

SPI6ZMS016 / SPI4HMS016

面材
ステンレス【HL仕上】
幅444mm×高さ590mm×厚さ18.5mm

マットブラック/マットホワイト
幅444mm×高さ590mm×厚さ19.6mm

巾木
ステンレス【HL仕上】
幅444mm×高さ75mm×厚さ18.5mm

マットブラック/マットホワイト
幅444mm×高さ75mm×厚さ18.3mm

セット価格
ステンレス面材＋巾木セット：**30,000円（税別） / 33,000円（税込）**
マットブラック/マットホワイト面材
＋巾木セット：**20,000円（税別） / 22,000円（税込）**

SPV6ZMX016

面材（ステンレスハンドル付）
ステンレス【HL仕上】
幅444mm×高さ704mm×厚さ18.5mm

ハンドル
幅262mm×高さ22mm×奥行き37mm
ハンドル厚さ12mm

巾木
ステンレス【HL仕上】
幅444mm×高さ75mm×厚さ18.5mm

セット価格
ステンレス面材＋巾木セット：**36,000円（税別） / 39,600円（税込）**

面材取り付けイメージ

※画像はイメージです。

ドア面材は別売です。
製品取付けのドア面材はイメージです。

	幅60cmモデル	幅60cmモデル	幅45cmモデル	幅45cmモデル	幅45cmモデル
	ゼオライト・ドライ	ゼオライト・ドライ	ゼオライト・ドライ	ゼオライト・ドライ	余熱乾燥 ドア面材つきモデル
製品仕様					
品番	SMI4ZDS016	SMV4ZDX016	SPI6ZMS016	SPV6ZMX016	SPI4HMS016 / -SS / -BK / -WH
型式	SD6PW9B	SD6PW9B	SL4PW9B	SL4PW9B	SL4PW9B
操作パネル位置	正面	天面	正面	天面	正面
面材タイプ	ドア面材取付専用	フルドア面材取付専用	ドア面材取付専用	フルドア面材取付専用	ー
洗浄容量※1	12人分	12人分	8人分	8人分	8人分
食器点数※1	84点	84点	62点	62点	62点
外形寸法(mm)	W598 D573 H813	W598 D550 H813	W448 D573 H813	W448 D550 H813	W448 D573 H813
総重量	48kg	48kg	40kg	40kg	33kg
電源	単相200V 50/60Hz共用 15A	単相200V 50/60Hz共用 15A	単相200V 50/60Hz共用 15A	単相200V 50/60Hz共用 15A	単相200V 50/60Hz共用 15A
定格消費電力	1.7kW	1.7kW	1.7kW	1.7kW	1.7kW
標準使用電力量(エコ50℃)	0.9kWh	0.9kWh	0.7kWh	0.7kWh	0.75kWh
標準使用水量(エコ50℃)	9.5L	9.5L	9.5L	9.5L	9.5L
運転音(IEC60704-2-3に基づく)	42dB	42dB	44dB	44dB	44dB
乾燥方式					
ゼオライト・ドライ	●	●	●	●	ー
余熱乾燥	ー	ー	ー	ー	●
プログラム					
エコ50℃	●	●	●	●	●
オート65~75℃	ー	ー	●	ー	ー
オート45~65℃	●	●	●	●	●
パワフル70℃	●	●	●	●	●
エクスプレス65℃	●	●	●	●	●
クイック45℃	ー	ー	●	ー	ー
グラス40℃	●	●	●	●	●
予洗い	●	●	●	●	●
オプションモード					
タイマー	●	●	●	●	●
高温乾燥	●	●	●	●	●
ハーフロード	ー	ー	●	ー	ー
高温除菌	●	●	●	●	●
高速洗浄	●	●	●	●	●
マシンケア	●	●	●	●	●
バスケット					
ワイヤートレイ	●	●	ー	ー	ー
カトラリートレイ	ー	ー	●	●	●
上段バスケット	●(高さ2段階調節)	●(高さ2段階調節)	●(高さ3段階調節)	●(高さ3段階調節)	●(高さ3段階調節)
下段バスケット	●	●	●	●	●
アクセサリー					
ベイキングトレイスプレーヘッド	●	●	●	●	ー
ボトルホルダー	●	●	●	●	ー
小物用クリップ	●	●	●	●	ー
箸バスケット	●(2個)	●(2個)	●(1個)	●(1個)	●(1個)
カトラリーバスケット	●	●	●	●	ー
セーフティ機能・その他					
アクアストップ(水漏れ防止)	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●	●
ドア半開時運転オフ	●	●	●	●	●
タイムライト	ー	●	ー	●	ー
操作音	ー	●	●	●	ー
設置条件・給排水接続					
設置開口寸法(mm)	W600 D573 H815~875	W600 D550 H815~875	W450 D573 H815~875	W450 D550 H815~875	W450 D573 H815~875
給水ホース長さ(cm)	165	165	165	165	165
排水ホース長さ(cm)	190	190	205	205	205
電源コード長さ(cm)	175	175	175	175	175
高さ調節(mm)	0~60	0~60	0~60	0~60	0~60
ドア面材高さ(mm)	606	720	606	720	606
ドア面材重量	2.5~8.5kg	2.5~8.5kg	2.5~6.5kg	2.5~7.5kg	2.5~6.5kg
作動水圧	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa
給湯接続の時の温度上限※2	60℃	60℃	60℃	60℃	60℃
給水装置認証番号※3	B-138	B-138	B-138	B-138	B-138

※1　日本電機工業会(JEMA)「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。1人分の食器点数と食器類は次の通り。
基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯のみ)+2点(中鉢、中皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通り。幅60cmタイプ:12点(小鉢)/幅45cmタイプ:14点(湯のみ6点+小皿8点)

※2　通常は給水接続を行ってください。給湯器と接続を行う場合は先止め式でかつ60℃までのお湯調節を行ってください。同時に食器洗い機のプログラムを温水接続に変更してください(詳細は取扱説明書をご覧ください)。

※3　日本水道協会　給水装置認証登録番号

Induction hob IHクッキングヒーター

ボッシュのIHなら、
どんな料理も思い通りの仕上がりに

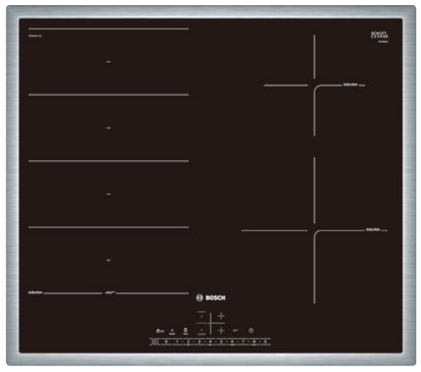



IHクッキングヒーター

PXE645FC5V

¥295,000(税別)
¥324,500(税込)

フレックスゾーンで、料理はもっと自由に

左側の2口は1口の大きなヒーターとしても使用できる「フレックスゾーン」。
様々なサイズや形状の調理器具を使用できることで、料理の幅が広がります。
大きなサイズの調理器具でたくさんの食材を一度に調理することも、
オーバル型の鍋もムラなくしっかり加熱することもできます。

フレックスゾーン

適応鍋サイズ:タテ 90〜380mm
ヨコ 90〜230mm

鍋を2つかけることも、
グリルパンを使用することも可能です。

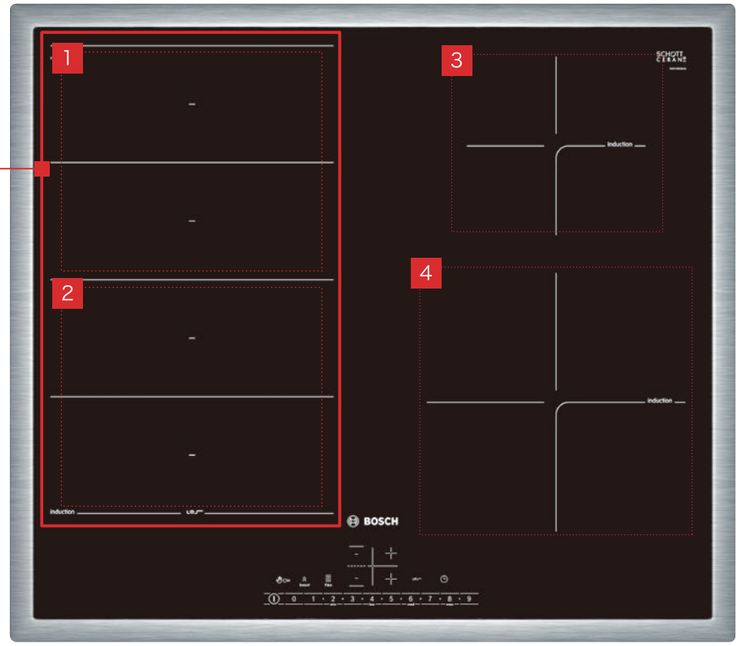

1 ヒーター中
適応鍋サイズ:90〜190mm

2 ヒーター中
適応鍋サイズ:90〜190mm

3 ヒーター小
適応鍋サイズ:75〜145mm

4 ヒーター大
適応鍋サイズ:110〜210mm

フレックスゾーンを使って、毎日の料理を楽しく、効率的に。

Bosch IHクッキングヒーター専用
オーブングリルパン(別売)

＞詳しくは36ページをご覧ください。

パワーブースト&17段階の火力レベルで、多彩なレシピに対応

スピーディーに調理をしたい、そんな時に便利なのが「パワーブースト機能」。
ワンタッチでヒーターのパワーを50%アップします。
大量のお湯を素早く沸かすなど、忙しい日々の料理におすすめの機能です。
また、17段階の火力レベルで、保温・とろ火～強火まで繊細な火加減調整を可能にしました。

50%

パワーブースト機能で
最大火力レベル9よりも
高い火力に。

UP

17段階の火力レベルでさまざまな調理方法をサポート

火力	1	●	2	●	3	●	4	●	5	●	6	●	7	●	8	●	9
火加減	保温			とろ火			弱火			中火				強火			
焼く											卵料理・肉類・餃子・ハンバーグ・お好み焼き、魚など						
炒める													焼きそば・野菜炒めなど				
ゆでる													野菜・パスタ・卵・湯を沸かすなど				
煮る							（味噌汁・スープなど）コトコト煮込む										
					（カレー・シチューなど）じっくり煮込む				（カレー・シチューなど）ぐつぐつ煮込む								
揚げる													とんかつ・唐揚げ・天ぷら・冷凍食品				
蒸す							野菜・肉類、茶碗蒸し・肉まんなど										
温める	カレー・シチューなど（温める）																
溶かす	ゼラチン・チョコレート・バターなど（溶かす）																

フライパンセンサーで、最適な火加減に

毎日の料理に欠かすことのできないフライパン調理は、火加減調整がとても大切です。
ボッシュのフライパンセンサーなら4種類の火力センサーで、
あなたのつくるレシピに適した火加減をお知らせ&キープします。

センサーレベル
min

バターを使った卵料理
バターを使ったソース
ソース温め など

センサーレベル
low

卵料理
パンケーキ
フレンチトースト
ハンバーグ（パティ厚め） など

センサーレベル
med

ベーコン
ウインナー
ステーキ（ウェルダン）
鶏肉・豚肉かたまり
魚
ハンバーグ
餃子 など

センサーレベル
max

ステーキ（ミディアム/レア）
薄切り肉
野菜炒め
フライドポテトなどの冷凍食品
トーストなどの
短時間で調理するもの など

美しさと耐久性を兼ね備えたデザイン

ボッシュのIHクッキングヒーターの直線で構成されたデザインは、美しさと機能性を両立。
フレームは耐久性と高質感を兼ね備えたステンレス仕様に、
トッププレートにはドイツ・ショット社のCERAN®を採用しています。

SCHOTT CERAN® 9001080843

ダイレクトセレクトコントロール
タッチ式パネルでストレスなく直感的な操作が可能。

多彩な便利機能

オフタイマー
設定した時間になると加熱を終了。煮込み料理などにおすすめです。

アラーム
設定した時間になると音でお知らせ。調理時間が異なる食材の調理などにおすすめです。

リスタート
噴きこぼれ等による自動消火後、再び電源を入れると設定した火力はそのままキープ。すぐに調理に戻ることが可能です。

クイックスタート
あらかじめ調理器具をトッププレートに置くとメインスイッチを入れた後に自動で器具を検知。ヒーターを選択する必要はありません。（器具を一つだけ使う時にのみ有効）

豊富な安全機能

余熱お知らせ機能
調理後にヒーターが高温になっているのをサインでお知らせします。

ふきこぼれ検知機能
液体を検知するとアラームと表示でお知らせ。自動消火します。

自動消火機能
一定の調理時間を経過すると自動で消火します。

チャイルドロック
万が一お子様がボタンをタッチしてもスイッチが入らず安心です。

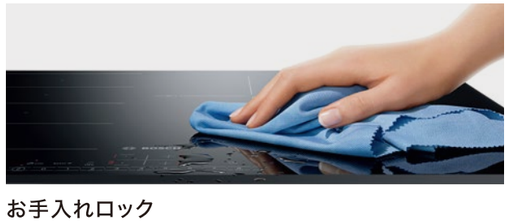

お手入れロック
30秒間操作機能をロック。調理中でもさっと掃除することが可能です。

Bosch IHクッキングヒーター専用オーブングリルパン（別売）

フレックスゾーンにぴったりの長さがあるため熱が隅々まで行き届き、
大きさや長さのある魚の丸ごと調理や、大人数分の食事の準備などに便利です。
深さが53mmあり蓋も付属しますので、焼き料理だけでなく蒸し料理などにもおすすめです。

¥30,000（税別）/ ¥33,000（税込）

公式オンラインストアでもご購入いただけます。
https://www.club-bs.jp/shopping/

グリルパン
外形：幅480×奥行270×高さ53mm（取手部含む）
鍋底：幅370×奥行200mm
重量：約2.5Kg
材質：本体 アルミニウム合金/底面 鉄溶射加工
表面加工：内面（焼き面）フッ素樹脂塗膜加工/外面　耐熱塗装

蓋
寸法：幅422×奥行254×高さ101mm（取手部含む）
重量：約0.9Kg
材質：ステンレススチール（SUS304）

企画設計：日本 / 製造：中国

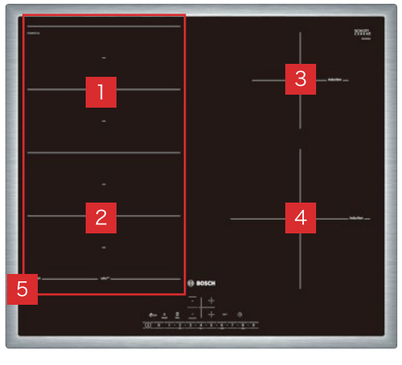

1 ヒーター中　適応鍋サイズ：90～190mm
2 ヒーター中　適応鍋サイズ：90～190mm
3 ヒーター小　適応鍋サイズ：75～145mm
4 ヒーター大　適応鍋サイズ：110～210mm
5 フレックスゾーン
適応鍋サイズ：タテ 90～380mm/ヨコ 90～230mm

製品保証期間：2年間

製品仕様	
品番	PXE645FC5V
型式	HMIV0IC
設置方法	ドロップイン
電源	単相200V 30A 50/60Hz
消費電力	5.9kW
外形寸法（mm）	幅583×奥行513×高さ55
設置開口寸法（mm）	幅560×奥行490
製品重量	14kg
コード長さ（cm）	110
天面操作部	セラミックガラス（SCHOTT）
ヒーター別最大火力	
ヒーター中	1.9kW（ブースト機能時 3.2kW）
ヒーター小	1.2kW（ブースト機能時 1.9kW）
ヒーター大	1.9kW（ブースト機能時 3.2kW）
フレックスゾーン	2.8kW（ブースト機能時 3.2kW）
調理ゾーン数/火力調節	
	4口/17段階
セーフティ機能	
	余熱お知らせ機能　ふきこぼれ検知機能 自動消火機能　チャイルドロック お手入れロック

After-Sales Service アフターサービス

お客様に長く安心してお使いいただけるよう、長期保証と全国メンテナンス対応などのアフターサービスがございます。

5
years

あんしんの長期5年保証

お引渡し日から5年間、機器の故障・不具合に関わる修理などの費用が全て無料になります。(IHクッキングヒーターは2年間)

※保証書記載内容に基づきます。

47
都道府県

全国メンテナンス対応

日本全国47都道府県でメンテナンス対応が可能。
点検や修理のことも安心してご相談・ご依頼いただけます。

SUPPORT

安心のサポートサービス

操作などの不明点についてもメールとお電話にてサポートします。また、公式サイトClub Bsでは利用方法を動画でご案内。はじめてボッシュの食器洗い機をお使いになられる方も安心してご利用いただけます。

Bosch家電サイト Club Bs

製品情報、サポートのご案内、お役立ち情報を案内するWebマガジンなど、ご購入を検討されるお客様からユーザーの方まで幅広くご利用いただけるボッシュ家電総合サイトです。

https://www.club-bs.jp

FAQ よくあるご質問

Q Boschのビルトイン食器洗い機はどこで購入することができますか。

採用キッチンメーカー、または販売店(Bosch Appliance Partner Shop)にてご購入いただけます。
くわしくはお問い合わせフォームまたはフリーダイヤル0120-460-500へお問い合わせください。

Q 何人分の食器を洗えますか。

幅60cmモデル:12人分/84点　幅45cmモデル:8人分/62点
※日本電機工業会(JEMA)「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果による

Q 製品の保証期間を教えてください。

お引渡し日より5年間となります。

Q アクセサリーや庫内クリーナーなどを追加購入したいのですが、どこで購入できますか。

Club-Bs公式オンラインショップにてお求めください。

Q 「ドア面材取付タイプ」と「フルドア面材取付タイプ」の違いを教えてください。

スペック・性能・洗浄コース等は同じです。操作パネル位置と、時間等の表示形式が異なります。

ドア面材取付タイプ操作パネル
操作パネル位置:前面　ディスプレイ表示:前面

フルドア面材取付タイプ
操作パネル:天面　ディスプレイ表示:LEDライトで床面に投影

Webサイトではより多くの
FAQをご確認いただけます。

Club Bs FAQページ
https://www.club-bs.jp/support/dishwasher/faq/