

冷凍冷蔵庫 仕様・外形寸法図	
型 式	SBSes8683 PremiumPlus

仕様		
設置方式		フリースタANDING
カラー		ステンレス
外形寸法 (mm)		W1210 x D665 x H1850
製品質量 (Kg)		164.5
左： 定格内容積	冷蔵室	250 / 234
	バイオフィレッシュ室	163 / 132
右： 有効収納容積 (L)	冷凍室	315 / 262
	合計	728 / 628
定格電圧 (V)		単相 220 -240V
電源		単相 100V 50 / 60Hz
昇圧トランス		要 ※1
定格電流 (A)		1.3 / 1.2
消費電力 (W)		312 / 288
機器週品適用外気温 (℃)		10 ～ 43
冷却方式		冷気循環 (間接冷却) 方式
霜取方式 (冷凍室)		自動方式
冷媒の種類		R600a
アイスメーカー 給水2次側接続工事		要 ※2


※1

- 製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。(2個)
- 外形寸法 (幅×奥行×高さ)：135 x 165 x 115mm / 個


※2

- 自動製氷機能をご使用される場合は給水接続工事を要します。
給水設備の詳細については別紙の資料をご確認ください。
- 冬季凍結の恐れのない場所に据え付けて下さい。
凍結の恐れのある場所に止むを得ず、据え付ける場合は断熱材、ヒーター追加等の凍結防止対策を施してください。


平面図

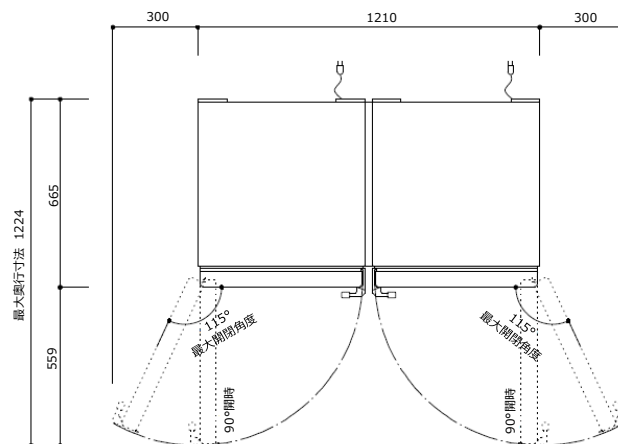

正面図

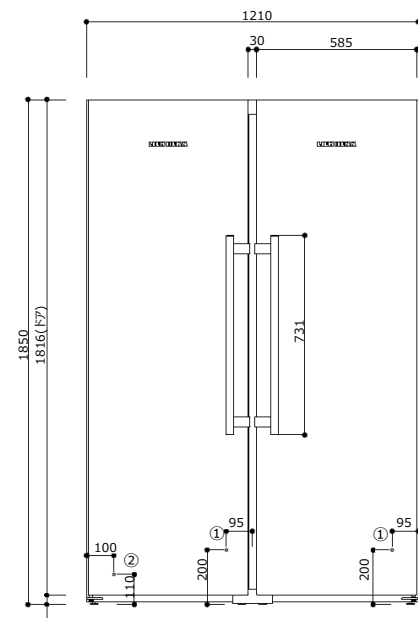


側面図

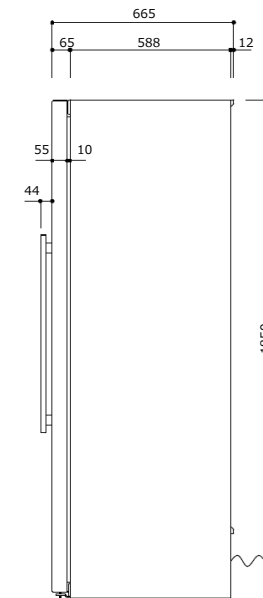

ドアの開閉角度 = 90°で、庫内のトレイ等は引き出し可能です。

- ① 電源コード (背面)：2.0m
- ② アイスメーカー 給水接続口 (背面)：G 3/4 オスネジ



< 一次側 電源設備 >

1. 定格 15A 以上、単相 100V の専用回路を設けて下さい。
2. アースターミナル付接地コンセントを設けて下さい。
コンセント 相当品 - パナソニック電工 品番：WN1131
3. SBSesモデルはコンセント差し込み口を2箇所要します。

必要最小放熱スペース	
側面	各 20mm
背面	15mm
上部	50mm

アイスメーカー (自動製氷) 仕様	
給水圧力 (MPa)	0.15 ～ 0.6
アイストレイ 容量 (Kg)	1.8
氷の平均量 (Kg) / 日	0.8

●設置の詳細については別紙の“設置マニュアル”をご参照ください。