


LIEBHERR


フリースタンディング冷凍冷蔵庫 - 仕様・外形寸法図	
型式	XRFsdh 5265 Prime

仕様		
設置方式		フリースタンディング
カラー		ステンレス
外形寸法 幅×奥行×高さ[mm]		1204×675×1850
製品質量[kg]		165.7
左:定格内容積[L]	冷蔵室	265 / 245
	バイオフィレッシュ室	142 / 133
右:有効収納容積[L]	冷凍室	320 / 262
	合計	727 / 640
定格電圧[V]		単相220 - 240V
電源		単相100V 50/60Hz
昇圧トランス		要 ※1
定格電流[A]		1.3 / 1.2
消費電力[W]		312 / 288
機器周辺適用外気温[℃]		10～43
冷却方式		冷気循環(間接冷却)方式
霜取方式(冷凍室)		自動方式
冷媒の種類		R600a
アイスメーカー給水2次側接続工事		要
※1 ・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願いいたします。 外形寸法(幅×奥行×高さ):135×165×115mm:2個		
※2 ・自動製氷機能をご使用される場合は給水接続工事を要します。 給水設備の詳細については別紙の資料をご確認ください。		
-冬期凍結のおそれのない場所に据え付けてください。 凍結のおそれのある場所にやむを得ず据え付ける場合は、断熱材・ヒーター等追加の凍結防止対策を施してください。 ※設置の詳細については設置マニュアルをご参照ください。		


平面図



正面図

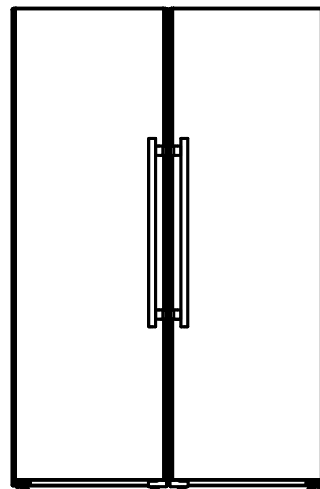


側面図

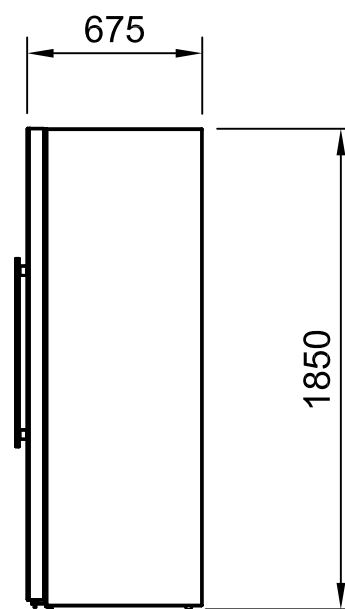

※詳細は別紙の「設置マニュアル」をご参照ください。

ドアの開閉角度 = 90°で庫内のトレイ等は引き出し可能です。

- ①電源ケーブル(背面):2m
②アイスメーカー給水接続口(背面):G 3/4 オスねじ



<一次側 電源設備>

1. 定格15A以上、単相100Vの専用回路を設けてください。
2. 埋め込みアースターミナル付接地コンセントを設けてください。
コンセント - パナソニック電工 品番:WN1131 相当品
3. 本製品はコンセント差し込み口を2箇所要します。

必要最小放熱スペース

側面	各15mm
背面	15mm
上部	50mm

アイスメーカー(自動製氷)仕様

給水圧力(MPa)	0.15 ~ 0.6
アイストレイ容量(kg)	8.0
氷の平均量(kg)/日	0.8

インタックSPS株式会社
No.2511-0020