


## 冷凍冷蔵庫仕様・外形寸法図


型式		MNM22LG SS MSM22LG WW	
仕様		様	
型式名	MNM22LG SS	MSM22LG WW	
材質	外装	本体:鋼板 エナメル焼付け/チャコールグレー ドア:ステンレス	鋼板 エナメル焼付け/ホワイト
	内装	ABS樹脂	
質量 (kg)	125		
外形寸法 (mm)	幅・奥行・高さ	913x763(693)x1765 ( )はハンドルを除く	
	扉を開けた時の最大奥行	1170	
	搬入時最小幅高	650 x 1760	
定格内容量 (L)	総内容積	623	
	冷凍室	193	
	冷蔵室	430	
電気定格	相・電圧・周波数	単相・115V 50Hz/60Hz	
	消費電力 (W)	電動機	130/140
		電熱機	475/475
年平均の消費電力量 50Hz/60Hz(kWh/年)	649/649		
冷却方法	冷気循環方式(間接冷却)		
冷却時の霜取	方式	強制	
	操作	自動開始・自動終了	
	蒸発	強制	
アイスメーカー	設備	カスタムディスペンサー付(角氷・粒氷・水)	
	接続口管径	1/4インチ・オスネジ	
設置方式	ビルト・イン	可	
	ローラーキャスター	付	
霜付防止方法	コンデンサー・ループ式		
ドア閉鎖	マグネット・ガスケット		
断熱材	ウレタンフォーム(シクロペンタン)		
備考	純正の昇圧トランスを接続して使用すること。 飲料水源(上水道)とだけ接続すること。		

※ご注意  
自動製氷器(アイスメーカー)およびディスペンサーが標準装備されています。  
冬季凍結の恐れのない場所に据え付けてください。  
凍結の恐れのある場合にやむを得ず据え付ける場合は、断熱材やヒーター追加等凍結防止対策を施してください。また、水抜きも行ってください。


上面図

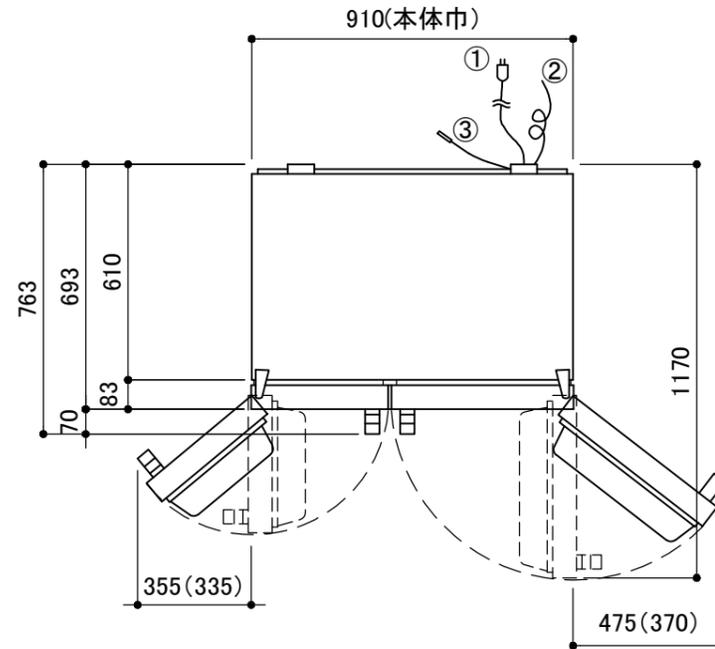

正面図

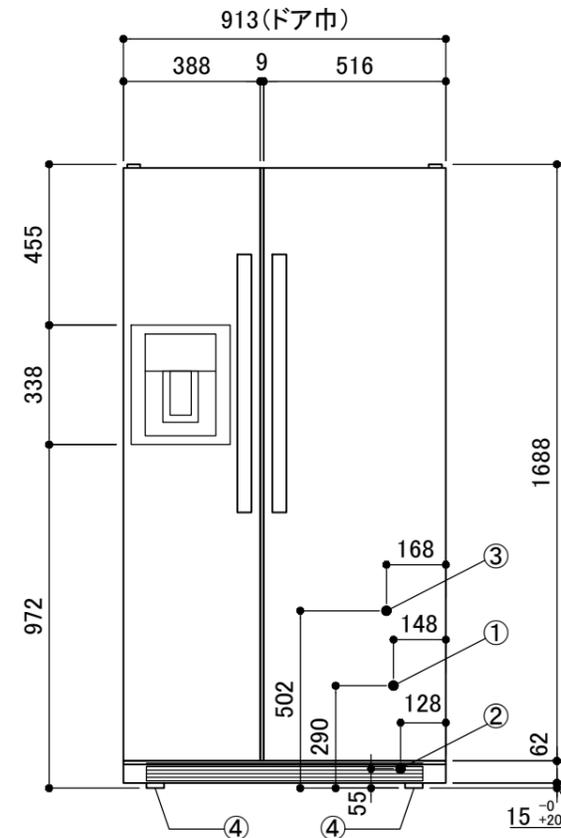

側面図

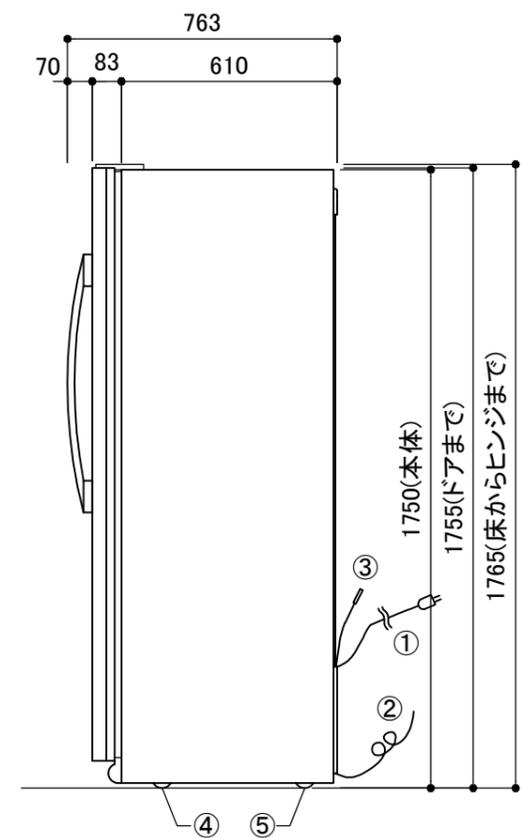

※( )内数字は、庫内引き出し取り出し可能な寸法  
※トランスの外形寸法:幅95mm x 奥行95mm x 高さ70mm  
※必要最小放熱スペース(壁面より)  
上面26mm/両側面4mm/背面50mm-(側面か背面に給水バルブスペース必要)

※給水バルブは、必ずお客様ご自身で開閉できる位置に設けてください

### アイスメーカー仕様

水圧	(MPa)	0.15-0.60
1回の使用水量	(cc)	100
1回にできる氷の量	(g)	100
24時間に出来る氷の平均量	(kg)	1.4-1.8
氷の出来る時間	(分)	75-100

注)このアイスメーカーは、冷凍室の温度が-10℃以下になりませんと動作いたしません。

No.	部品名	個数
①	電源コード(後面) 1.8m	1
②	アース線(後面) 1.8m	1
③	アイスメーカー配管接続口(後面)1/4"オスネジ [接続後、配管留め金具に固定]	1
④	前脚水平調整キャスター 15 <sup>-0</sup> / <sub>+20</sub> mm	2
⑤	後脚固定ローラー 15mm	2